Produktkatalog

as® Schwabe
TechnikProdukte

AT-N07V3V3-F

Baustellenleitung

Für den Einsatz auf gewerblichen Baustellen

Unsere Produkte mit Baustellenleitung AT-N07V3V3-F sind in Österreich für den Einsatz auf schweren Baustellen zugelassen. Artikel, die für den schweren Baustelleneinsatz geeignet sind, können automatisch auch im Außen- und Innenbereich verwendet werden.

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

Mantel und Einzeladern der ÖVE geprüften Baustellenleitungen AT-N07V3V3-F bestehen aus kältebeständigem Polyvinylchlorid (PVC) und sind für **Temperaturbereiche von -35°C bis +70°C** zugelassen. Sie sind **resistent gegen Säure und Öl, wetterfest, abriebfest und hochflexibel**. Geeignet für den Anschluss von **Betriebsmitteln auf Baustellen**, in **trockenen und feuchten Räumen**, sowie **im Freien** und in explosionsgefährdeten Betrieben.

Kabelbeschriftungsservice

Möchten Sie, dass Ihre **Kabeltrommeln und Verlängerungsleitungen** beim Einsatz auf der Baustelle für Ihr Unternehmen sprechen? Mit unserem Kabelbeschriftungsservice ist das möglich.

Wir beschriften die Leitungen der von Ihnen gewünschten Produkte individuell nach Ihren Vorgaben. Ob **Firmenname, Anschrift oder die URL Ihrer Webseite** – das alles erhöht Ihre Werbewirkung auf der Baustelle und sorgt möglicherweise für neue Aufträge. Die Beschriftung der Leitungen für den Einsatz auf der Baustelle hat zudem den Vorteil, die **Hemmschwelle für Diebstahl** zu erhöhen und somit Ihr Eigentum zu sichern. Außerdem werden **Verwechslungen** des Eigentums unterschiedlicher Firmen auf der Baustelle **vermieden**. **Profitieren Sie jetzt** von unserem Kabelbeschriftungsservice.

Und so funktioniert's:

Wählen Sie die gewünschten Produkte aus dem as - Schwabe Sortiment aus, die wir für Sie individuell beschriften sollen. Die **Mindestabnahmemenge** liegt bei **100 Metern Leitungslänge**, wobei die **Längen und Leitungstypen bis Größe 5G6** beliebig kombiniert werden können, beispielsweise:

- zwei Kabeltrommeln mit je 50 Metern unterschiedlicher Leitungen oder
- zehn Verlängerungen mit je 10 Metern Länge unterschiedlicher Leitungstypen.

Sehr kurze Lieferzeit!

Bei gelber Leitungsfarbe wird schwarze Druckfarbe für die Beschriftung verwendet.
Die verwendeten Druckfarben sind mechanisch hoch belastbar und weitestgehend abriebfest.
Wir liefern Ihre bedruckten Leitungen bereits wenige Tage nach Druckfreigabe.

Bestellen Sie jetzt Ihre individuelle Kabelbeschriftung
Art.-Nr. 61000 (pro Meter)

Powerteam 3 und 4

IP44

Set bestehend aus:

Made in Germany

CE

2x Xperts Metallkabeltrommeln

- Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech
- stabiles, stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse und ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
- 40 m Baustellenleitung AT-N07V3V3-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker oder
  33 m Baustellenleitung AT-N07V3V3-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- inklusive Thermoschutzschalter und mit patentierter Leitungsführung
- nach DIN VDE 61242 geprüft und konform mit ÖVE

1x Verlängerungsleitung

- 25 m Baustellenleitung AT-N07V3V3-F 3G1,5 oder 3G2,5
- Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe

+ individuelle Kabelbeschriftung gratis

mit Baustellenleitung N07

Ausführung		VPE	EAN	Art.-Nr.
Powerteam 3	Set mit Baustellenleitung AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160191336	19133
Powerteam 4	Set mit Baustellenleitung AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160191343	19134

Kunststoffkabeltrommeln

Technische Daten

- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- mit stabilem, stoßdämpfendem und verzinktem Einfach-Fußgestell mit Feststellbremse
- Gestell mit ergonomisch geformtem Haltegriff und patentierter Leitungsführung
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Aktions-Kabeltrommeln IP44

Aktions
Modell

- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	Ø mm	VPE	EAN	Art.-Nr.
25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	285	1/64	4011160110047	11004
50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	320	1/48	4011160110054	11005

Baustellen-Kabeltrommeln IP44

- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	Ø mm	VPE	EAN	Art.-Nr.
25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	230	1/64	4011160101366	10136
40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	285	1/64	4011160101373	10137
33 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	285	1/64	4011160101397	10139

Sicherheits-Gerätetrommeln IP44

Gerätetrommeln ermöglichen das Arbeiten mit elektrischen Werkzeugen an Stellen, an denen Sie sich nicht ungehindert bewegen können, wie beispielsweise auf Dächern oder Baugerüsten. Rollen Sie die Verlängerungsleitung vom Trommelkörper ab und legen die Steckdose zum Arbeitsort. Die Gerätetrommel schließen Sie mit der 1,5 m langen Anschlussleitung an den Netzstrom an und lassen die Gerätetrommel auf dem stabilen Untergrund stehen. Anschließend schließen Sie Ihr Werkzeug bequem an und nutzen beim Arbeiten die volle Kabellänge ohne lästiges Umpositionieren der Kabeltrommel.

- ideal für Dachdecker und Gerüstarbeiten
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit Kabelhaspel
- Kupplung für Schutzkontaktstecker mit verschließbarem Sicherheitsdeckel
- mit 1,5 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	Ø mm	VPE	EAN	Art.-Nr.
25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	230	1/64	4011160122569	12256
50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	285	1/64	4011160122590	12259

Xperts Kunststoffkabeltrommeln

Technische Daten

- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- mit stabilem, stoßdämpfendem **X**-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und Leitungsführung
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, ÖVE E8241-55
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Xperts Kunststoffkabeltrommeln 230 V — IP44

- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	Ø mm	VPE	EAN	Art.-Nr.
40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	285	1/48	4011160226311	22631
40 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	320	1/48	4011160236266	23626

Xperts CEE Kunststoffkabeltrommeln 400 V — IP44

- mit CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig
- mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen und 1 CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- CEE 400 V, 16 A, 5-polig, max. 10.000 W

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	Ø mm	VPE	EAN	Art.-Nr.
25 m AT-N07V3V3-F 5G1,5	285	1/40	4011160221606	22160
20 m AT-N07V3V3-F 5G**2,5**	285	1/40	4011160221668	22166
25 m AT-N07V3V3-F 5G**2,5**	320	1/40	4011160221675	22167

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

Mantel und Einzeladern der ÖVE geprüften Baustellenleitungen AT-N07V3V3-F bestehen aus kältebeständigem Polyvinylchlorid (PVC) und sind für **Temperaturbereiche von -35°C bis +70°C** zugelassen. Sie sind resistent **gegen Säure und Öl, wetterfest, abriebfest und hochflexibel.** Geeignet für den Anschluss von Betriebsmitteln auf Baustellen, in **trockenen und feuchten Räumen**, sowie im Freien und in explosionsgefährdeten Betrieben.

Xperts Kabeltrommeln

Die Xperts-Serie zeichnet sich durch ihr **speziell entwickeltes X-Gestell** aus. Die Kombination aus funktionalem Design und hochwertigen Werkstoffen macht diese Innovation aus. Das Resultat sind extrem robuste, standfeste und witterungsbeständige Kabeltrommeln. Mit Xperts Kabeltrommeln wird das Arbeiten auf der Baustelle einfach komfortabler. Probieren Sie es aus!

Ergonomisch geformter **2-Komponentengriff** mit rutschfester Oberfläche.

Durch die **großzügige Gestellform** ist der Griff auch mit Handschuhen einfach zu greifen.

Sterngriffbremse für sicheres Feststellen des Trommelkörpers. Dank **idealer Greifform und Griffgröße** auch mit Handschuhen problemlos zu betätigen.

Rückansicht

Made in Germany

X-förmiges Rückengehäuse aus hochbruchfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff für maximale Schlagfestigkeit.

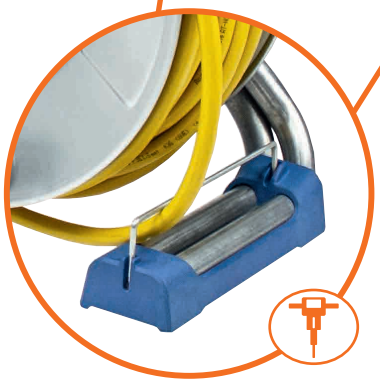

Verzinktes X-Doppelrohrgestell mit **bodenschonenden Fußschienen** für sehr stabilen Stand auf unebenen Untergründen.

Mit beidseitig montierbarer **Leitungsführung** für Rechts- und Linkshänder.

PATENT - PENDING

Metallkabeltrommeln

Technische Daten

- Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech
- mit ergonomischem, rutschfestem Griffgriff und Leitungsführung
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, ÖVE E8241-55
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Metallkabeltrommeln 230 V — IP44

- mit stoßdämpfendem, stabilem und verzinktem Einfach-Fußgestell mit Feststellbremse
- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W

mit Baustellenleitung — N07

Ausführung	Ø mm	VPE	EAN	Art.-Nr.
25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	285	1/64	4011160103438	10343
40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	285	1/64	4011160103445	10344
50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	320	1/64	4011160103421	10342
33 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	285	1/64	4011160103476	10347

Xperts Metallkabeltrommeln 230 V — IP44

NEU

- mit stabilem, stoßdämpfendem **X**-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W

mit Baustellenleitung — N07

Ausführung	Ø mm	VPE	EAN	Art.-Nr.
40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	285	1/48	4011160227318	22731
50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	320	1/48	4011160227332	22733
33 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	285	1/48	4011160227325	22732

Xperts CEE Metallkabeltrommel 400 V — IP44

NEU

- mit stabilem, stoßdämpfendem **X**-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- mit CEE Phasenwendestecker 400 V, 16 A, 5-polig
- mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen und 1 CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- CEE 400 V, 16 A, 5-polig, max. 10.000 W

mit Baustellenleitung — N07

Ausführung	Ø mm	VPE	EAN	Art.-Nr.
25 m AT-N07V3V3-F 5G**2,5**	320	1/40	4011160239922	23992

Mammut Kabeltrommeln

Was macht sie so besonders?

Die extra großen **Mammut** Kabeltrommeln sind der ideale Partner auf jeder Baustelle. Bestückt mit bis zu 80 Metern Leitung überwinden sie spielend große Distanzen. Selbst das Abrollen wird dank praktischem Fahrgestell zum Kinderspiel.

Mammut-Trommeln sind in mehreren Varianten mit diversen Ein- und Ausgängen erhältlich. Die installierten Schutzschalter sorgen für die nötige Sicherheit bei der Arbeit. Qualität »Made in Germany« und problemlose Ersatzteilbeschaffung garantieren wir Ihnen.

- **extrem robuster** Trommelkörper aus TARMA-Plast Hartkunststoff
- ausklappbares und kunststoffbeschichtetes **Fahrgestell aus gehärtetem Stahl in roter Sicherheitsfarbe**
- zwei große, **ergonomische Griffe** für einfaches Heben
- **ausklappbares Griff-Gestell** für leichtes Fahren auch auf unebenen Untergründen
- **stabile Räder**: geeignet für schweres Baustellengelände
- **leichtes und sicheres Abrollen** der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung
- großer, klappbarer Wickelgriff für **komfortables Aufrollen**
- **massive Bremse** mit Feststellmechanismus für den sicheren Transport
- hochwertige, **VDE-geprüfte** Anbauteile
- optische **Überhitzungsanzeige und Funktionsanzeige** der Einspeisung
- **IP44**: ideal für den Einsatz auf schweren Baustellen

Zulässig auf Bau- und Montagestellen!

Mammut Kabeltrommeln 460

Technische Daten

- Trommelkörper aus extrem robustem TARMA-Plast Hartkunststoff
- kunststoffbeschichtetes Gestell mit massiver Feststellbremse
- Trage- und Fußgestell mit ergonomischen Haltegriffen wahlweise mit Klappmechanismus
- optische Überhitzungsanzeige sowie Funktionsanzeige der Einspeisung
- geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, ÖVE E8241-55
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Eingang 32 A, max. 22 kW

CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig
mit 30 m AT-N07V3V3-F 5G**4**
Baustellenleitung

Ausgang

3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig

Absicherung

1x FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA
1x LS-Schalter C 16 A, 1-polig
1x LS-Schalter C 16 A, 3-polig

Trage-/Fußgestell
EAN 4011160264023
Art.-Nr. 26402

Klappbares Fahrgestell
EAN 4011160264122
Art.-Nr. 26412

Eingang 32 A, max. 22 kW

CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig
mit 30 m AT-N07V3V3-F 5G**6**
Baustellenleitung

Ausgang

3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
2x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
1x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig

Absicherung

1x FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA
1x LS-Schalter C 16 A, 1-polig
1x LS-Schalter C 16 A, 3-polig

Trage-/Fußgestell
EAN 4011160264054
Art.-Nr. 26405

Klappbares Fahrgestell
EAN 4011160264153
Art.-Nr. 26415

Weitere Modelle finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder sprechen Sie uns an.

Alle Details im Überblick

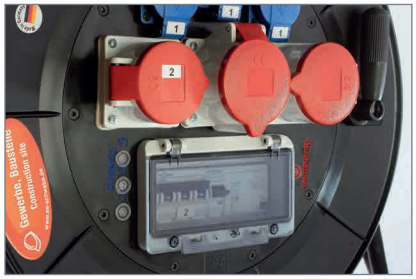

Phasenüberwachungsleuchten

schlagfestes Sichtfenster IP65

extra großer, umklappbarer Wickelgriff

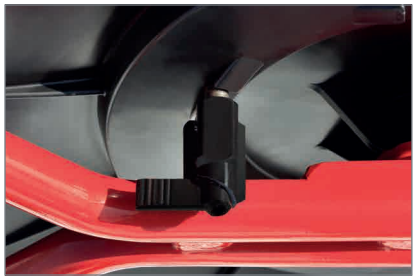

Fahrgestell mit massiver Bremse mit Feststellmechanismus

Griff-Gestell des Fahrgestells mit massivem Klappmechanismus

Trommelkörper in Fahrtrichtung

SCHUKOultra Pro

Die perfekte Steckvorrichtung für Handwerk und Industrie

1. EXTREM ROBUST
für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen

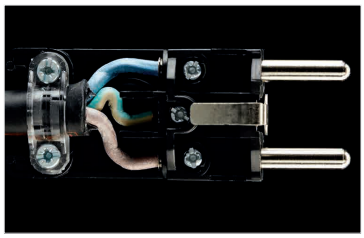

2. ELAMID EINSATZ
aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff

3. ZWEI-KOMPONENTEN-TECHNOLOGIE
schlagfest, griffig, rutschfest

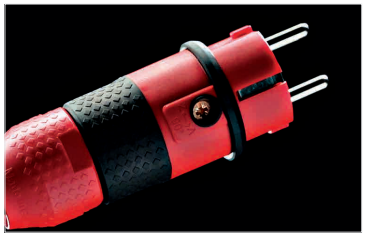

4. SCHNELLVERSCHLUSS
feste Verbindung von Griff und Kontaktträger mit einer Umdrehung von 90°

5. ZWEI ERDUNGSSYSTEME
SCHUKO und französisch-belgische Norm

6. KNICKSCHUTZTÜLLE
schützt das Kabel vor Bruch

7. SPANNUNGSANZEIGE
zeigt an, ob Spannung anliegt

8. KLAPPDECKEL
Einhand-Bedienung, stabil und selbstschließend

9. GROSSER ANSCHLUSSRAUM
für leichtes Verdrahten

10. DECKEL-VERRASTUNG
zuverlässige Verbindung von Stecker und Kupplung

11. STRAPAZIERFÄHIG
UV- und medienbeständig

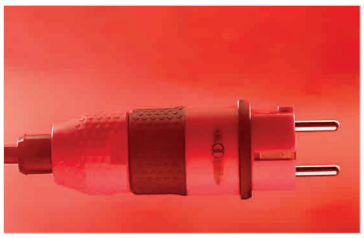

12. HITZEBESTÄNDIG
bis +80 °C

13. KÄLTEBESTÄNDIG
bis -40 °C

14. STAUBGESCHÜTZT
absolut dicht nach IP54

15. SPRITZWASSERGESCHÜTZT
absolut dicht nach IP54

Verlängerungsleitungen

Technische Daten

- zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- **IP54**: staub- und spritzwassergeschützt

Baustellenleitungen IP44

- Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
- 230 V, 16 A

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	VPE	EAN	Art.-Nr.
5 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160603501	60350
10 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160603525	60352
15 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160603532	60353
20 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160603549	60354
25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160603556	60355
50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160603563	60356
10 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160603457	60345
15 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160603426	60342
25 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160603518	60351
50 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160603570	60357

Verlängerungsleitungen mit SCHUKOultra Pro IP54

- SCHUKOultra Pro Schutzkontaktstecker
- SCHUKOultra Pro Kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige
- 230 V, 16 A

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	VPE	EAN	Art.-Nr.
25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160622717	62271
25 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160622731	62273

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

Mantel und Einzeladern der ÖVE geprüften Baustellenleitungen AT-N07V3V3-F bestehen aus kältebeständigem Polyvinylchlorid (PVC) und sind für **Temperaturbereiche von -35°C bis +70°C** zugelassen. Sie sind resistent **gegen Säure und Öl, wetterfest, abriebfest und hochflexibel.** Geeignet für den Anschluss von Betriebsmitteln auf Baustellen, in **trockenen und feuchten Räumen**, sowie im Freien und in explosionsgefährdeten Betrieben.

Verlängerungsleitungen mit Mehrfachverteiler

Technische Daten

- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Verlängerungsleitungen mit 3-fach Verteilersteckdose IP44

- robuste Ausführung für die Verwendung im Außenbereich
- mit Öse zum Aufhängen
- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3-fach Kupplung mit Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln mit Hammerzeichen
- 230 V, 16 A

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	VPE	EAN	Art.-Nr.
1,5 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160614576	61457
3 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160614545	61454
5 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160614552	61455
10 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160614569	61456
3 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160614514	61451
5 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160614521	61452
10 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160614538	61453
15 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160603433	60343
25 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160614590	61459

Verlängerungsleitungen mit MIXO Verteiler IP44

- robuste Ausführung für die Verwendung im Außenbereich
- mit Öse zum Aufhängen
- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 230 V, 16 A

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	VPE	EAN	Art.-Nr.
10 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160615405	61540

CEE Verlängerungsleitungen

Technische Daten

- geprüft nach IEC 60309, ÖVE E8241-55
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Baustellen-Starkstromverlängerungsleitungen IP44

- CEE Stecker und CEE Kupplung mit Klappdeckel
- Stecker und Kupplungen der neuesten Generation, „Made in Germany“
- 400 V, 5-polig, 6 h

mit Baustellenleitung

N07

16 A, ca. 11 kW	VPE	EAN	Art.-Nr.
10 m AT-N07V3V3-F 5G1,5	1	4011160607110	60711
10 m AT-N07V3V3-F 5G1,5 mit Phasenwendestecker	1	4011160607127	60712
25 m AT-N07V3V3-F 5G1,5	1	4011160607158	60715
25 m AT-N07V3V3-F 5G1,5 mit Phasenwendestecker	1	4011160607165	60716
10 m AT-N07V3V3-F 5G**2,5**	1	4011160607134	60713
10 m AT-N07V3V3-F 5G**2,5** mit Phasenwendestecker	1	4011160607141	60714
25 m AT-N07V3V3-F 5G**2,5**	1	4011160607172	60717
25 m AT-N07V3V3-F 5G**2,5** mit Phasenwendestecker	1	4011160607189	60718
50 m AT-N07V3V3-F 5G**2,5**	1	4011160607219	60721

32 A, ca. 22 kW	VPE	EAN	Art.-Nr.
10 m AT-N07V3V3-F 5G**4**	1	4011160607059	60705
10 m AT-N07V3V3-F 5G**4** mit Phasenwendestecker	1	4011160607080	60708
25 m AT-N07V3V3-F 5G**4**	1	4011160607264	60726
25 m AT-N07V3V3-F 5G**4** mit Phasenwendestecker	1	4011160607066	60706
50 m AT-N07V3V3-F 5G**4**	1	4011160607271	60727
50 m AT-N07V3V3-F 5G**4** mit Phasenwendestecker	1	4011160607073	60707
25 m AT-N07V3V3-F 5G**6**	1	4011160607714	60771
25 m AT-N07V3V3-F 5G**6** mit Phasenwendestecker	1	4011160607721	60772

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

Mantel und Einzeladern der ÖVE geprüften Baustellenleitungen AT-N07V3V3-F bestehen aus kältebeständigem Polyvinylchlorid (PVC) und sind für **Temperaturbereiche von -35°C bis +70°C** zugelassen. Sie sind resistent **gegen Säure und Öl, wetterfest, abriebfest und hochflexibel.** Geeignet für den Anschluss von Betriebsmitteln auf Baustellen, in **trockenen und feuchten Räumen**, sowie im Freien und in explosionsgefährdeten Betrieben.

Gravurservice

Ihre persönliche Kennzeichnung auf Vollgummi-Baustromverteilern

Schützen Sie jetzt Ihren Vollgummi Baustromverteiler vor Verwechslung oder Diebstahl bei jedem Einsatz auf der Baustelle. Das geht ganz einfach mit einer persönlichen Kennzeichnung auf dem Vollgummi-Gehäuse des Baustromverteilers. Unser Gravurservice macht das möglich. Wir gravieren beispielsweise Ihren Namen und Ihre Adresse auf die Oberfläche des Gehäuses und kennzeichnen den Baustromverteiler so als Ihr Eigentum.

Alle Vollgummi-Baustromverteiler beschriften wir individuell nach Ihren Wünschen.
Bestellen Sie gleich Ihren neuen Baustromverteiler inklusive Gravur!

Technische Details:

- Platzierung oben auf dem Deckel
- zu beschriftende Fläche: max. 150x50 mm
- 4 Textzeilen mit max. 24 Zeichen pro Zeile möglich
- Schriftart: Arial, Schriftgröße: 32 pt
- Gravurtiefe: ca. 0,5 mm

Es werden jeweils die Außenkanten der Buchstaben ausgefräst.

Bestellen Sie Ihre individuelle Gravur!
Art.-Nr. 62000

Mobile Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M

Technische Daten

- Gehäuse aus extrem robustem Vollgummi, stapelbar und dadurch äußerst platzsparend zu lagern
- geschlossenes Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt
- problemloses Wechseln der Anbausteckdosen
- Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel – nach BGV A2
- Sicherungen besonders geschützt durch Einbau im Inneren
- zusätzliche Sicherheit optional durch Schraube oder Vorhängeschloss
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

M7 Eingang **16 A**, ca. 11 kW	Ausgang	Absicherung
CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig mit 2 m H07RN-F 5G**2,5** schwerer Gummi-schlauchleitung	4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig	1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A **EAN** 4011160608209 **Art.-Nr.** 60820

M19 Eingang **16 A**, ca. 11 kW	Ausgang	Absicherung
CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig mit 2 m H07RN-F 5G**2,5** schwerer Gummi-schlauchleitung	4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 2x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig	1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A 2x LS-Schalter C 16 A, 1-polig **EAN** 4011160608308 **Art.-Nr.** 60830

Abbildungen ähnlich

M10 Eingang **32 A**, ca. 22 kW	Ausgang	Absicherung
CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig mit 2 m H07RN-F 5G**6** schwerer Gummi-schlauchleitung	4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig	1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A 3x LS-Schalter C 16 A, 1-polig 1x LS-Schalter C 16 A, 3-polig **EAN** 4011160608230 **Art.-Nr.** 60823

M20 Eingang **32 A**, ca. 22 kW	Ausgang	Absicherung
CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig mit 2 m H07RN-F 5G**6** schwerer Gummi-schlauchleitung	6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 2x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig	1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A 2x LS-Schalter C 16 A, 1-polig 1x LS-Schalter C 16 A, 3-polig **EAN** 4011160608315 **Art.-Nr.** 60831

KEINE PASSENDE AUSFÜHRUNG GEFUNDEN?
Weitere Modelle finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder sprechen Sie uns an.

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

Mantel und Einzeladern der ÖVE geprüften Baustellenleitungen AT-N07V3V3-F bestehen aus kältebeständigem Polyvinylchlorid (PVC) und sind für **Temperaturbereiche von -35°C bis +70°C** zugelassen. Sie sind resistent **gegen Säure und Öl, wetterfest, abriebfest und hochflexibel.** Geeignet für den Anschluss von Betriebsmitteln auf Baustellen, in **trockenen und feuchten Räumen**, sowie im Freien und in explosionsgefährdeten Betrieben.

Baustellenleitungen, 50 m Kabelringe

- Leitung für höchste mechanische Beanspruchung
- in gelber Sicherheitsfarbe
- zum Anschluss gewerblicher Geräte wie z. B. Maschinen und transportabler Motoren
- Europa-Produkt
- geprüft nach ÖVE E8241-55
- vorkonfektionierte Ringe mit 50 m Leitung

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	VPE	EAN	Art.-Nr.
50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160100574	10057
50 m AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160100581	10058
50 m AT-N07V3V3-F 5G1,5	1	4011160100642	10064
50 m AT-N07V3V3-F 5G**2,5**	1	4011160100604	10060
50 m AT-N07V3V3-F 5G**4**	1	4011160593109	59310
50 m AT-N07V3V3-F 5G**6**	1	4011160593116	59311

Baustellenleitungen, Meterware

- Leitung für höchste mechanische Beanspruchung
- in gelber Sicherheitsfarbe
- zum Anschluss gewerblicher Geräte wie z. B. Maschinen und transportabler Motoren
- Europa-Produkt
- geprüft nach ÖVE E8241-55
- als Meterware (lfm.) in Ihrer Wunschlänge erhältlich

mit Baustellenleitung N07

Ausführung	VPE	EAN	Art.-Nr.
lfm. AT-N07V3V3-F 3G1,5	1	4011160100383	10038
lfm. AT-N07V3V3-F 3G**2,5**	1	4011160100390	10039
lfm. AT-N07V3V3-F 5G1,5	1	4011160100598	10059
lfm. AT-N07V3V3-F 5G**2,5**	1	4011160100413	10041
lfm. AT-N07V3V3-F 5G**4**	1	4011160100741	10074
lfm. AT-N07V3V3-F 5G**6**	1	4011160594502	59450

Ihr Partner für Strom und Licht auf der Baustelle.

as - Schwabe GmbH
Merkurstraße 10
D - 72184 Eutingen
Tel. +49 7457 9 48 53 0
Fax +49 7457 9 48 53 30
info@as-schwabe.de
www.as-schwabe.de

#31. Stand 05/2020. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung der as - Schwabe GmbH.