

LICHT & POWER MIT INDUKTION!

LICHTFABRIK
LICHT FÜR PROFIS

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

LED Strahler *10 Watt, 670 Lumen*



LED Handlampe

10 Watt, 1000 Lumen

Induktionsladestation


zum Laden induktionsfähiger Lampen und Mobiltelefone



**EIN MUSS
FÜR JEDE WERKSTATT!**

LAMPEN-SETS

SET	Inhalt	EAN	Art.-Nr.
INDU 1	10 W Ladestation und LED Akku Strahler	4011160428302	42830
INDU 2	10 W Ladestation und LED Akku Handlampen	4011160428319	42831
INDU 3	Ladestation mit zwei 10 W Ladeeinheiten, LED Akku Strahler und LED Akku Handlampen	4011160428326	42832

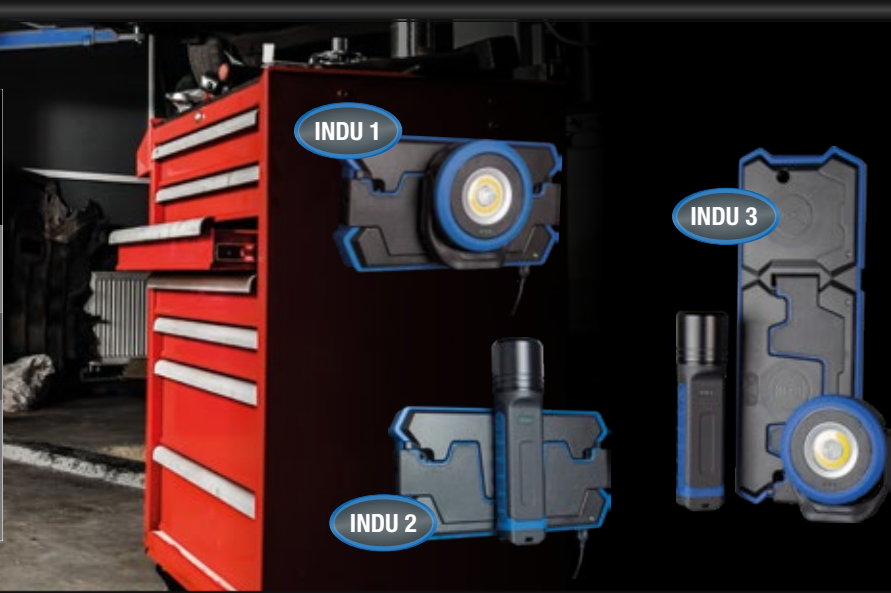

Induktionsladestationen



Beide Ladestationen verfügen über ein ausklappbares Ladefach für Mobiltelefone.



- Ladestation mit einer 10 Watt Ladeeinheit (Set INDU 1 und INDU 2) oder mit zwei 10 Watt Ladeeinheiten (Set INDU 3)
- Gehäuse mit Bohrlochern zur Wandmontage oder dank sehr stark magnetischer Rückseite zur Befestigung an metallischen Oberflächen geeignet.
- Magnete an der Vorderseite halten den Strahler und/oder die Handlampe während des Ladevorgangs an der Ladestation.
- Zusätzliches, ausklappbares Ladefach zum Laden induktionsfähiger Mobiltelefone.
- Inkl. Ladekabel USB Typ C mit Netzstecker USB 5V DC 2A
- IP20: zur Verwendung im Innenbereich

3+7 Watt LED Akku Strahler



Magnetischer Fuß



180° klappbarer Bügel



- Schalter mit vier Leuchtstufen:
Spotlicht/Stufe 1: 250 lm; Leuchtdauer ~4,5 h
Stufe 2: 120 lm; Leuchtdauer ~10 h
Stufe 3: 350 lm; Leuchtdauer ~4,5 h
Stufe 4: 670 lm; Leuchtdauer ~2,5 h
- Fabtemperatur 6500 Kelvin
- Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh / 18650
- Ladedauer über USB Typ C: ~4 h
- Ladedauer per Induktion: ~6 h
- Mit integrierter Batteriestandsanzeige ●●●●
- 180° rundum klappbarer Bügel mit integriertem Magnet
- IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt

10 Watt LED Akku Handlampe



Lampenkopf mit Sicherheitsglas



Ein/Aus-Schalter, USB-Port



- Schalter mit vier Leuchtstufen:
Stufe 1: 5 lm; Leuchtdauer ~200 h
Stufe 2: 30 lm; Leuchtdauer ~25 h
Stufe 3: 400 lm; Leuchtdauer ~4 h
Stufe 4: 1000 lm; Leuchtdauer ~2 h
- Fabtemperatur 6500 Kelvin
- Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh / 18650
- Ladedauer über USB Typ C: ~4 h
- Ladedauer per Induktion: ~6 h
- Mit integrierter Batteriestandsanzeige ●●●●
- IP68: staub- und druckwasserdicht